


# Flessibile e adatto agli ambienti in continua evoluzione

Taskalfa 7004i offre una gamma eccezionale di scansione ad alta velocità e professionali opzioni finishing. Ancora più impressionante è la sua stabile, alta qualità in bianco e nero stampa out, e funzionalità di sicurezza avanzate.



**TASKalfa 7004i**

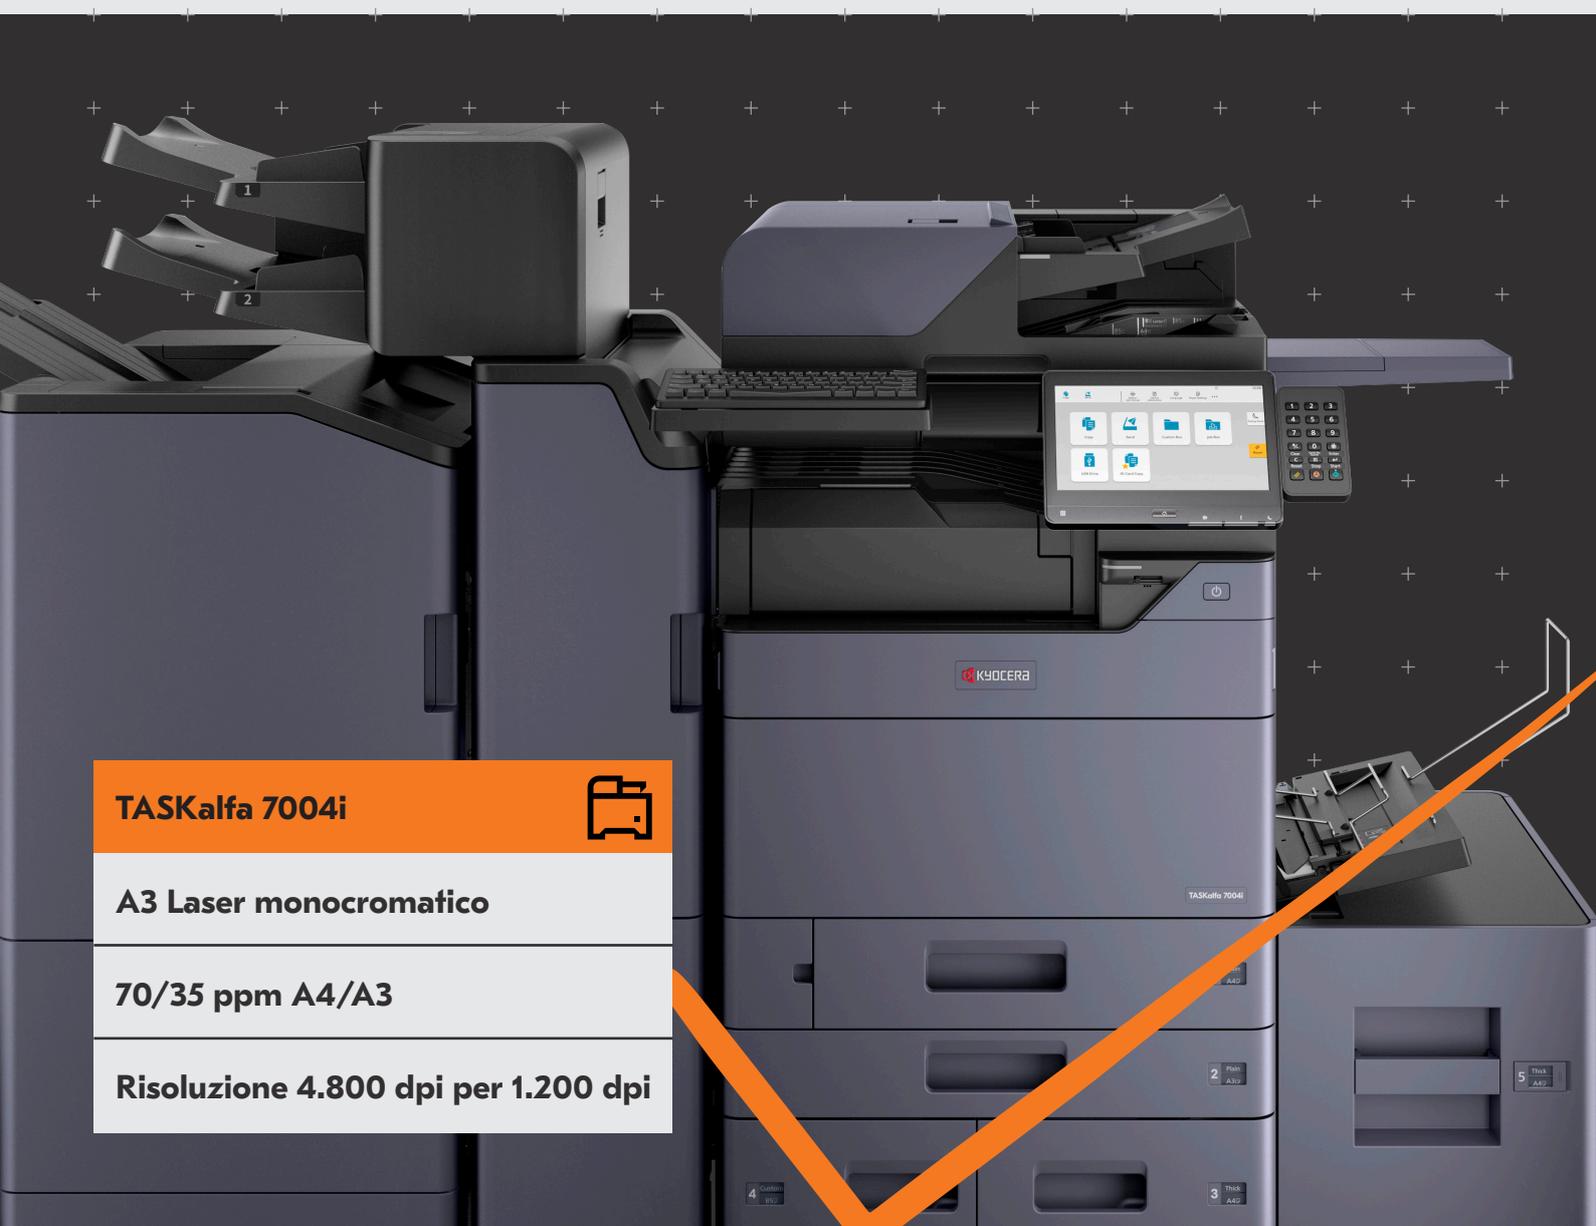

**A3 Laser monocromatico**

**70/35 ppm A4/A3**

**Risoluzione 4.800 dpi per 1.200 dpi**

## Specifiche TASKalfa 7004i

### GENERALI

KYOCERA TASKalfa sistema laser multifunzione colore, piattaforma di sviluppo software HyPAS™

**Pannello di controllo:** display a sfioramento, a colori da 10,1", altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°

**Velocità motore:** fino a 70 pagine A4 e 35 pagine A3 al minuto **Velocità stampa/copia fronte-retro:** 70 pagine A4 al minuto **Risoluzione:** 4800dpi equivalente x 12000dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Tempo di riscaldamento:** massimo 17 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 3,7 secondi in B/N

**Tempo di prima copia:** massimo 4,1 secondi in B/N (Alimentatore di originali), massimo 3,4 secondi in B/N (piano di copiatura) **Processore:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

**Memoria:** Standard RAM 4GB, SSD da 64GB; opzionali HDD 320GB oppure 1TB

**Interfacce standard:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale o per fax system opzionale, slot per Wireless LAN opzionale, Slot per scheda SD opzionale, tag NFC

**Dimensioni (L x P x H):** 602 mm x 665 mm x 790 mm

**Peso:** circa 83 kg

**Alimentazione:** AC 220-240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:** in Stampa/Copia: 850W;

Modo pronto: 40 W; Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurato alla**

**distanza di 1 metro)**

Stampa/Copia colore: 74 dB(A) L<sub>pa</sub>

Stand-by: 35 dB(A) L<sub>pa</sub>

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE. Questa unità è stata realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

### ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** vassoio bypass: 150 fogli, 52-300 g/m<sup>2</sup>, (Banner 136-163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1.220 mm. Cassetto carta standard: 2 x 500 fogli, 52 - 300g/m<sup>2</sup>

Cassetto superiore: da A6R a A4R. Cassetto inferiore: da A6R a SRA3

Capacità carta in ingresso massima con accessori opzionali: 7.150 fogli A4

**Modalità Fronte/Retro standard:** supporta grammature da 60 a 256 g/m<sup>2</sup>, da SRA3 a A6R

**Capacità carta in uscita standard:** 500 fogli a faccia in giù, massimo 5.000 fogli con opzioni.

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

### FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWIN di rete, scansione WSD, (WIA Driver Network)

**Velocità di scansione:** fino a 274 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, con DP-7160/7170)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF compresso, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), MS Office file (opzionale)

### FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Tempo di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2 secondi

**Formato massimo originale:** A3/Ledger, Banner fino a 1.600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12

### CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%.

**TK-6345K:** toner microfine nero per 40.000 pagine A4

**Punti metallici:** SH-10: 5000 x 3 per BF-730, BF-9100, DF-7100 e DF-7120, SH-12: 5000 x 3, per DF-7140; SH-14: 5000 x 5 per DF-7150

**WT-8500 vaschetta di recupero toner:** 40.000 fogli (copertura del 5%)

**Opzioni di stampa:** stampa diretta PDF criptato 2.0, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità di gestione lavoro, Super Risoluzione

**Stampa da mobile supportata:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

### FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1 - 9.999

**Zoom:** 25 - 400 % con incrementi dell'1 %

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 riduzioni/5 ingrandimenti

**Modalità esposizione:** manuale: 17 livelli

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo, Diagramma/Mappa

**Caratteristiche:** una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione, modo copertina, copia opuscolo, interrompi copia, sovrapposizione moduli, spostamento margine, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta d'identità, cancellazione scrittura ed evidenziazione

**FUNZIONI STAMPA**

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWIN di rete, scansione WSD, (WIA Driver Network)

**Velocità di scansione:** fino a 274 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, con DP-7160/7170)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF compresso, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), MS Office file (opzionale)

### FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Tempo di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2 secondi

**Formato massimo originale:** A3/Ledger, Banner fino a 1.600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%.

**TK-6345K:** toner microfine nero per 40.000 pagine A4

**Punti metallici:** SH-10: 5000 x 3 per BF-730, BF-9100, DF-7100 e DF-7120, SH-12: 5000 x 3, per DF-7140; SH-14: 5000 x 5 per DF-7150

**WT-8500 vaschetta di recupero toner:** 40.000 fogli (copertura del 5%)

### OPZIONI

#### Fax System 12

#### Internet Fax Kit (A) AC

**Scan Extension Kit (A) AC:** scansione in PDF ricercabile (OCR integrato), conversione PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7150:** (con riciccolo), 140 fogli, 35-160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50-120 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R-A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7160:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio), 320 fogli da 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50-220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R-A3, Banner fino a 1.900 mm

**DP-7170:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore a ultrasuoni), 320 fogli da 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50-220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R-A3, banner fino a 1.900 mm

**DT-730(B):** vassoio documenti

**PF-7120:** cassetto laterale ad alta capacità da 3.000 fogli, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140:** 2 cassette x 500 fogli, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**PF-7150:** 2 cassette x 1.500 fogli, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-7120:** 1.000 fogli A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

**DF-7140:** finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario 200 fogli A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

**DF-7150:** finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario: 200 fogli A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Pinzatura fino a 100 fogli A4 50 fogli A3, 3 posizioni

**AK-7110 Attachment kit per DF-7150, DF-7140, DF-7120:** 100 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

\*Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge

**ZF-7100:** unità piegatura a Z, piegatura doppia, piegatura tripla interna ed esterna

**IS-7100:** Inserter per inserimento di copertine e fogli di supporto, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**AK-7120:** Kit di fissaggio per unità di piegatura a Z

**PH-7C/PH-7D Unità di foratura:** per DF-7120, DF-7140 e DF-7150 2-fori/4-fori/tipo svedese, 45-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B) Fascicolatore mailbox:** per DF-7140 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7140**

**BF-9100 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7150:** Piegatura a metà 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, Opuscoli: massimo 20 fogli (80 pagine, 60-90 g/m<sup>2</sup>), Piegatura senza pinzatura: massimo 5 fogli (60-90 g/m<sup>2</sup>), Piegatura tripla: massimo 5 fogli (60-120 g/m<sup>2</sup>, A4R), Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli, (91-120 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separatore lavori interno:** da 100-fogli, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**JS-7110 Vassoio basculante interno** da 250 fogli, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R

**PH-7120 Unità di foratura interna:** per finisher interno

**DF-7100 PH-7130 Unità di foratura interna:** per finisher interno

**DF-7100, (tipo svedese)**

**ZF-7100:** Unità di piegatura Z

**IF-7100 Inserter**

**Banner Guide 10:** Guida per alimentazione banner, 10 fogli

**HD-15:** disco fisso da 320 GB

**HD-16:** disco fisso da 1 TB

**NK-7120:** tastierino numerico

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** supporto ThinPrint

**UG-34 AC:** emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)

**UG-40:** Incrementa la velocità di stampa del modello base da 50 ppm a 60 ppm

**UG-41:** Incrementa la velocità di stampa del modello base da 50 ppm a 70 ppm

**USB IC Card Reader + Card Autenticazione Kit (B) AC**

**IB-37:** Interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2,4GHz) **IB-38:** Interfaccia di rete Wireless (USB: 2,4GHz)

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

**Copri-lastra tipo (E)**

**CB-7200W:** mobiletto in legno

**CB-7210M:** mobiletto in metallo

TASKalfa TASKalfa 7004i adotta componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 7004i offre produttività e massima flessibilità garantendo al contempo il minimo impatto sull'ambiente.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) -Italia

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179604

[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)



SETTEMBRE2021DSTASKALFA7004I/VER1.0

kyoceradocumentsolutions .it